




CURVA DE RENDIMIENTO

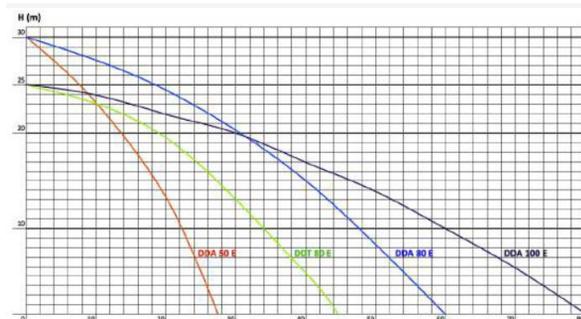

MOTOBOMBA DAEWOO DDA-100 4"X4" DIESEL

DATOS TECNICOS:

TIPO DE BOMBA	Autocebante centrifuga
DIAMETRO DE DESCARGA	4" / 100 mm.
DIAMETRO DE SUCCION	4" / 100 mm
ALTURA MAX. DE DESCARGA	39 Metros
PROFUNDIDAD MAX. DE SUCCION	8 Metros
CAUDAL MAXIMO	96 M3./ Hora – 1.600 Lts./ Min.
COMBUSTIBLE	Diesel
POTENCIA MOTOR	10.0 Hp.
REVOLUCIONES	3.600 rpm.
CILINDRADA	418 c.c.
CAPACIDAD CARTER	1.65 Litros
SISTEMA DE PARTIDA	Manual, Piola Retráctil – Partida Eléctrica
DIMENSIONES	655 x 480 x 700 mm.
PESO NETO	80 Kilos.
PROCEDENCIA	Korea.

CARACTERISTICAS :

Estructura de fierro fundido con carcasa e impulsores de aluminio fundido – Bajo nivel de emisiones contaminantes – Bajo nivel de vibración y ruido – Poseen sensor de aceite, lo que impide que el motor funcione con un nivel bajo de aceite dando mayor protección al motor – Sellos mecánicos de carburo de silicio para una mayor resistencia - Válvula sobre la culata (OHV), menor temperatura de operación, potencia la fiabilidad, durabilidad y el ahorro de combustible - Motor con carcasa de fierro fundido no solo mejora la lubricación, también otorga una mayor vida útil al motor.

PRORUTA LTDA. se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso, la vigencia de ficha técnica es determinada por el Dpto. Técnico. Fotografías referenciales. Todos los derechos reservados PROCIM S.P.A.

GARANTIA 6 MESES, SERVICIO TECNICO A LO LARGO DEL PAIS, RESPALDO.